


JOLLY
D.500
-600
-800
-900
-1000



IMEC S.r.l.
via Umberto Degola, 24
42124 - Reggio Emilia
ITALIA

tel. +39.0522.517492
fax +39.0522.920268
info@i-mec.it
bitecnology.com

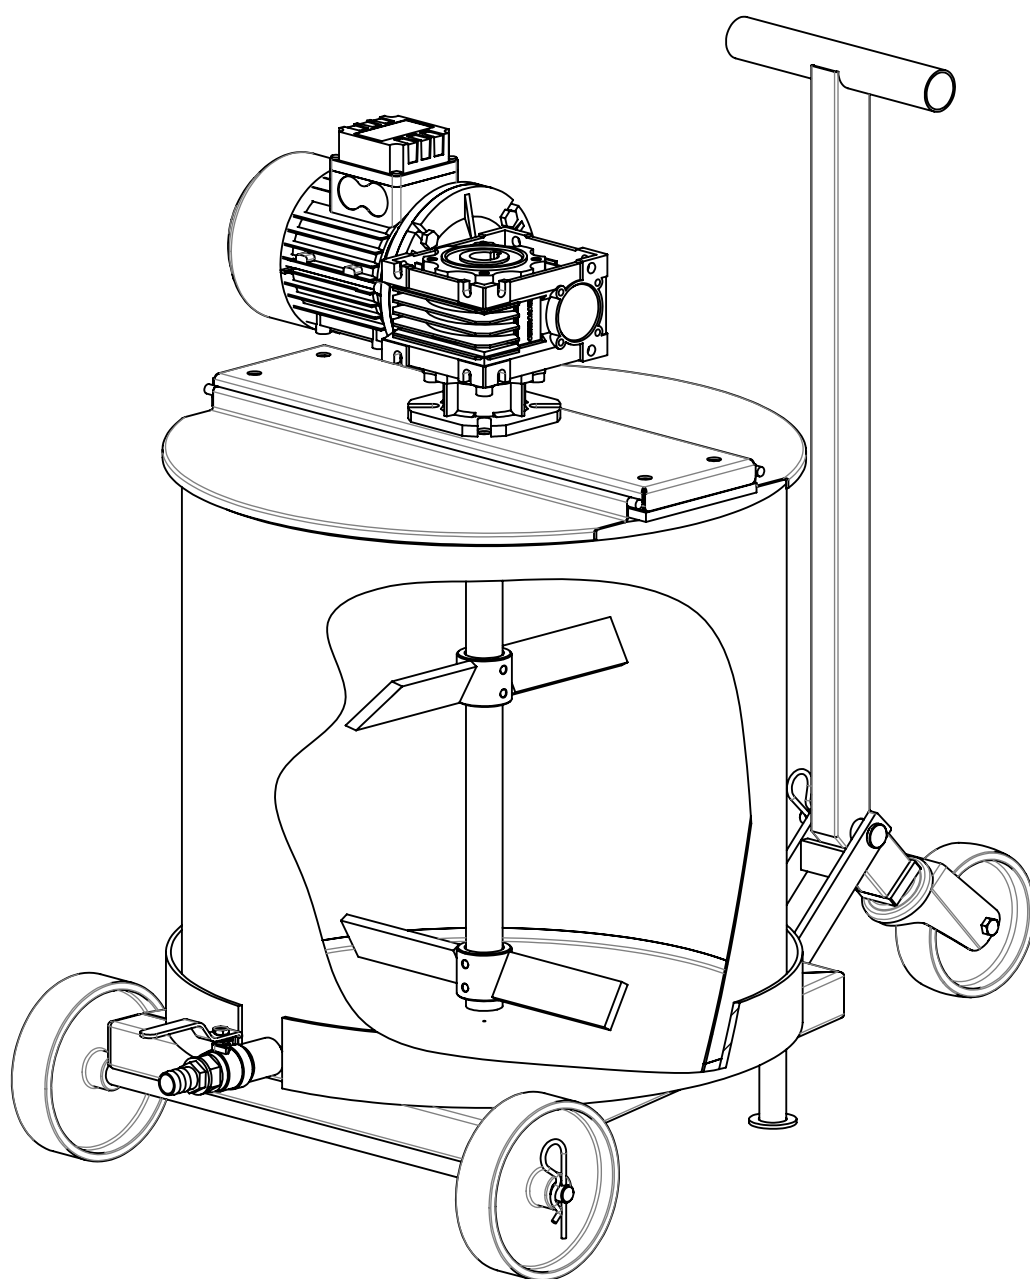

T 0006

MASTELLO JOLLY D.500-600-800-900-1000

Indicato per l'agitazione lo stoccaggio di medie e grandi quantità di paste serigrafiche e di liquidi ed elevata densità e viscosità dove il prodotto è agitato e mantenuto in sospensione attraverso una rotazione lenta delle pale.

Applicazioni:

Accoppiato a pompe (pneumatiche o elettriche) per alimentare macchine serigrafiche rotative o piane, nell'industria della ceramica o del vetro.

Nel reparto macinazione smalti come piccoli stoccaggi per engobbi, smalti e paste serigrafiche.

Vantaggi:

L'agitazione lenta delle pale evita la formazione di bolle d'aria all'interno delle paste serigrafiche dello smalto e lo snervamento del medesimo.

Materiale di costruzione : parti a contatto completamente in acc. inox aisi 304.

La costruzione carrellata facilita lo spostamento .

Massima semplicità.

Prezzo contenuto.

Optional:

Inverter .

Variatori di velocità.

Motore a bassa tensione (volt 42-48-60).

Motoriduttori con potenze e velocità diverse.

Pompe con portate diverse o in diversi materiali.

Valvole speciali ed in diversi materiali.

Dimensioni diverse dallo standard.

JOLLY TANK D.500-600-800-900-1000

Recommended for the storage of medium and large quantities of serigraphic pastes and of high density and viscosity liquids where the product is agitated and maintained suspended using slow rotating blades.

Applications:

Coupled with pneumatic or electric pumps for the feeding of rotary or flat serigraphic machines in the ceramic and glass industry.

In the glaze milling department for small storage of evildoer, glazes, and serigraphic pastes.

Advantages:

Low agitating blades prevents the formation of air bubbles inside the glazing serigraphic paste and the enervation of the same.

All parts in contact with the product are built with AISI 304 stainless steel

The wheels facilitate moving.

Maximum simplicity.

Low cost.

Options:

Inverter

Speed converter

Low voltage motor (42-48-60 Volts)

Multispeed a multipower gearmotor


Pumps with different capacities and materials

Special valves and of different materials

Non- Standard dimensions



ACCESSORI OPTIONAL
OPTIONAL ACCESSORIES

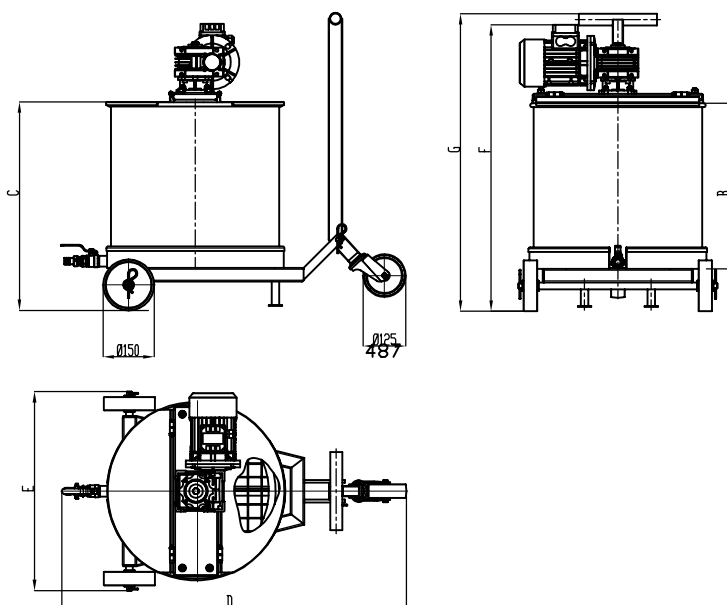

DIMENSIONI IN mm. DIMENSIONS IN mm.							Potenza Power		Peso Weight
A	B	C	D	E	F	G	kw	RPM	Kg.
Ø500	487	613	1014	585	843	875	0,37	18	40
Ø600	487	680	1014	625	889	860	0,37	24	54
Ø800	487	680	1331	825	889	860	0,37	24	66
Ø900	487	680	1385	918	909	860	0,37	24	72
Ø1000	487	680	1385	1025	909	860	0,37	24	85