


K3 / B
600
800
900
1000
1200



IMEC S.r.l.
via Umberto Degola, 24
42124 - Reggio Emilia
ITALIA

tel. +39.0522.517492
fax +39.0522.920268
info@i-mec.it
bitecnology.com

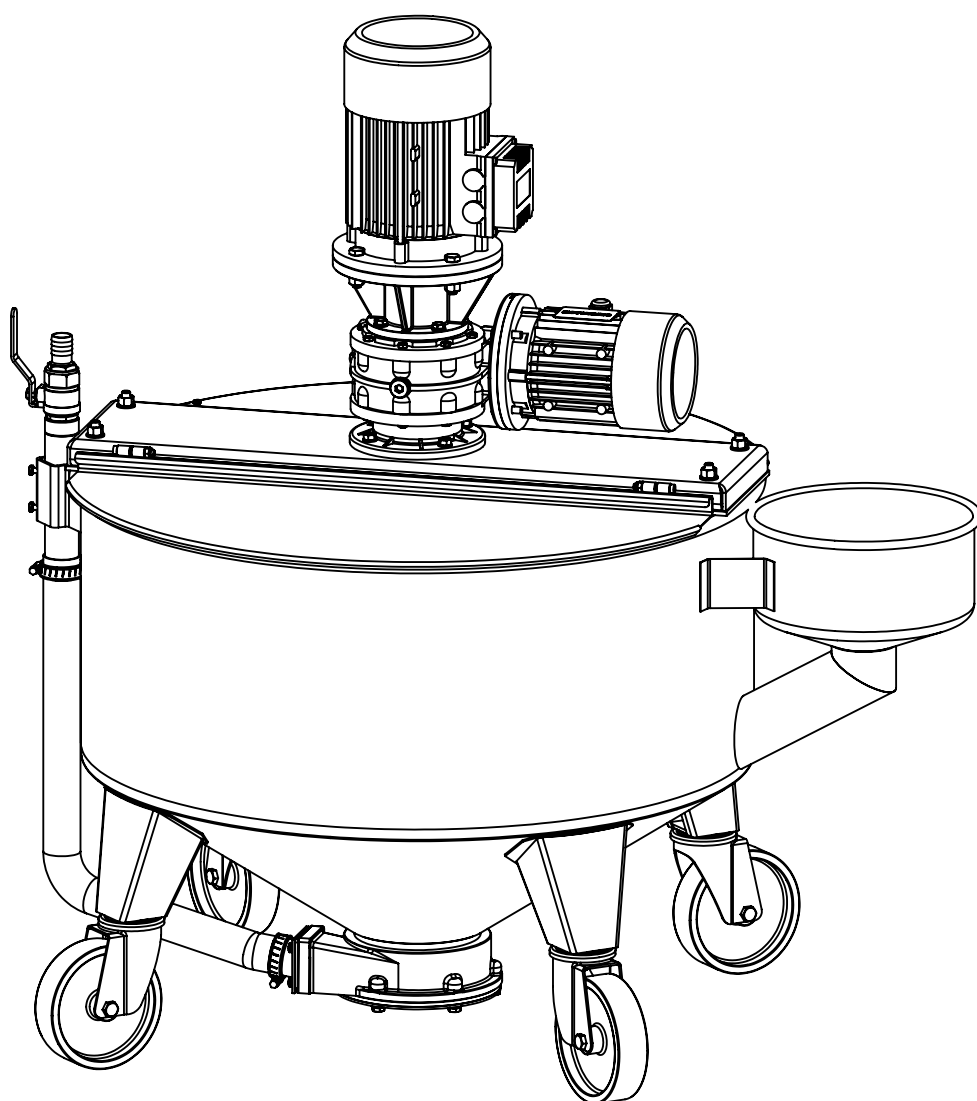

T 0015

K3 / B

CON RASTRELLO E POMPA AGITATRICE
MOTORIZZAZIONE INDIPENDENTE
K3/B diametro 600 / 800 / 900 / 1000 / 1200

Indicato per l'agitazione ed il pompaggio di liquidi ad elevata densità e viscosità dove il prodotto è movimentato attraverso una rotazione lenta delle pale.

Applicazioni:

Lungo le linee di smaltatura è particolarmente indicato per l'alimentazione di campane, filiere, filiere a pressione.

Vantaggi:

L'agitazione lenta delle pale evita la formazione di bolle d'aria all'interno dello smalto e lo snervamento del medesimo. La pompa se non utilizzata può essere fermata e lo smalto viene mantenuto in sospensione dalle pale dell'agitatore evitando la cementazione. (Es. ore notturne).

La possibilità di montaggio di diversi accessori opzionali (filtri, setacci, deferrizzatori, motorvariatori, moto inverter, valvole speciali e pompe di diversi materiali e portate).

Grande flessibilità del sistema data dalla movimentazione indipendente dell'agitatore e della pompa.

L'assenza della tenuta meccanica sulla pompa ne permette l'uso anche a secco.

La costruzione carrellata ne facilita lo spostamento.

Scarico totale.

Prezzo contenuto

Per caratteristiche tecniche specifiche consultare il nostro ufficio commerciale.

K3 / B

WITH RAKE AND STIRRING PUMP
INDIPENDENT MOTORIZATION
K3/B diameter 600 / 800 / 900 / 1000 / 1200

Suitable for stirring and pumping liquids of high density and viscosity where the product is moved through a slow rotation of the blades.

Applications:

In the glazing lines it is particularly suggested for supplying the bells, waterfalls systems, pressure waterfalls systems.

Advantages:

The slow mixing movement of the blades prevents the air bubbles production in the glaze and avoids its yielding.

The pump, if not used, can be stopped and the glaze is kept suspended thanks to the blades movement avoiding its cementation. (For example night hours).

The possibility of mounting different optional accessories (filters, vibrating screens, iron removers, motor variators, motor inverter, special valves and pumps of different material and deliveries).

Big flexibility of the system due to the independent movement of the stirrer and of the pump.

The absence of the mechanic seal on the pump allows the use of the tank even in dry solution.

The wheeled frame allows its movement

Total discharge

Not expensive

For specific technical features, ask our sales office

Modello Model Modelo	Dimensioni A/B/C mm Sizes Dimensiones	Potenza elettrica Electric power Potencia eléctrica	peso weight kg	Capacità Capacity Capacidad
K3/B 600	460/610/600	kw 0,37+1,1	85	124
K3/B 800	560/710/800	kw 0,37+1,1	90	210
K3/B 900	660/810/900	kw 0,37+1,1	95	265
K3/B 1000	670/910/1000	kw 0,37+1,1	105	330

