

MASTELLO OTTO 800



IMEC S.r.l.
via Umberto Degola, 24
42124 - Reggio Emilia
ITALIA


tel. +39.0522.517492
fax +39.0522.920268
info@i-mec.it
bitecnology.com



T 0008

MASTELLO A OTTO CON RIDUTTORE COASSIALE

"8" SHAPED TANK WITH COAXIAL GEARBOX

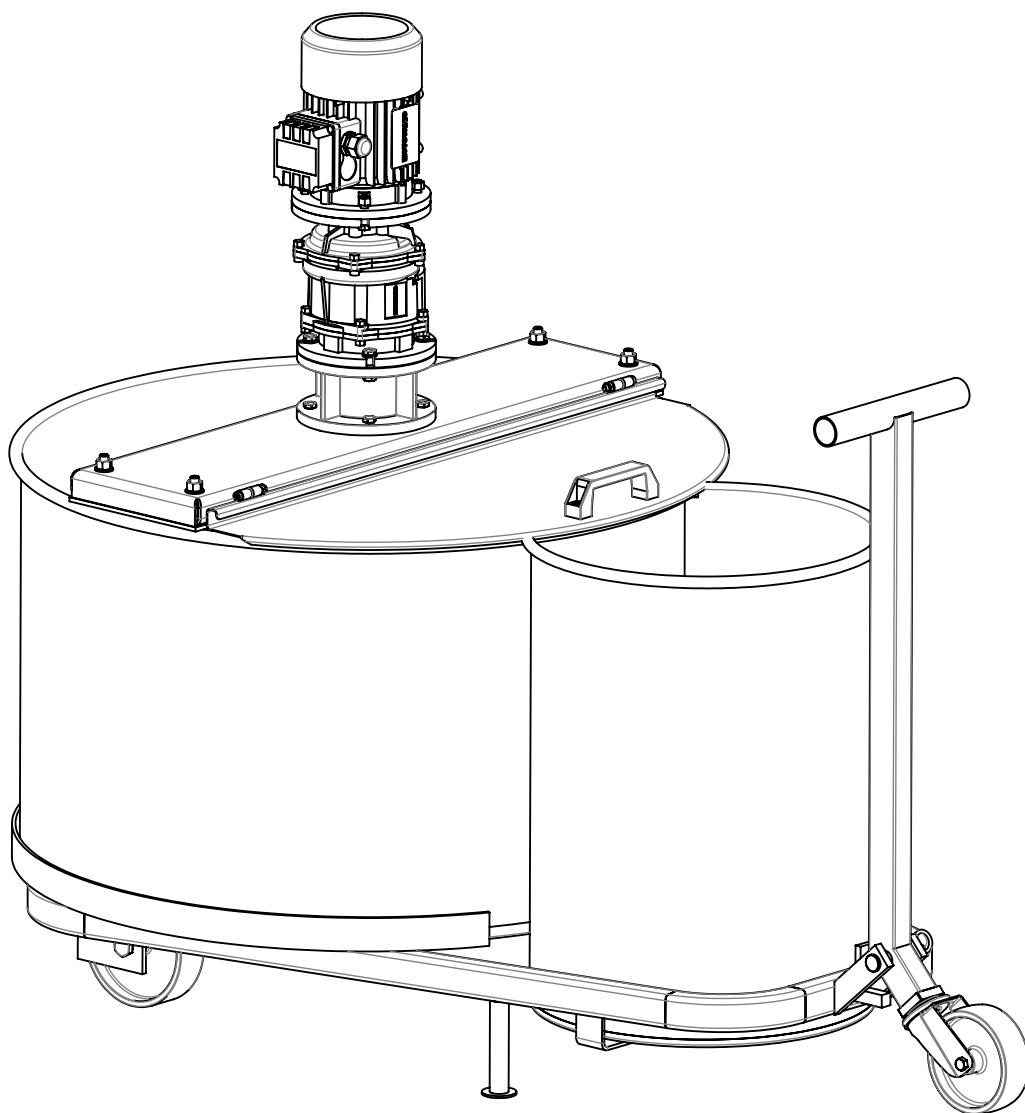

MASTELLO A OTTO 800

Indicato per l'agitazione di liquidi a media ed elevata densità e viscosità dove il prodotto è movimentato attraverso una rotazione lenta delle pale. E' provvisto di alloggiamento per pompa verticale.

Applicazioni :

Accoppiato alla pompa verticale lungo le linee di smaltatura e particolarmente indicato per l'alimentazione di campane o filiere .

Vantaggi:

L'agitazione lenta delle pale evita la formazione di bolle d'aria all'interno dello smalto e lo snervamento del medesimo. La pompa se non utilizzata può essere estratta e lo smalto viene mantenuto in sospensione dalle pale dell'agitatore . (es. ore notturne) .

Massima semplicità' .

La costruzione carrellata ne facilita lo spostamento.

Prezzo contenuto.

Optional:

variatori meccanici di velocità

inverter /motori a bassa tensione /

altre dimensioni: disponibilità su richiesta

Accessori accoppiabili:


pompe verticali .

Vibrosetacci bordo mastello.

deferrizzatori ad immersione

Per caratteristiche tecniche specifiche contattare il nostro ufficio commerciale.

Esempio mastello a forma otto accoppiato ad altri accessori.
Example of an eight shaped tank with other accessories

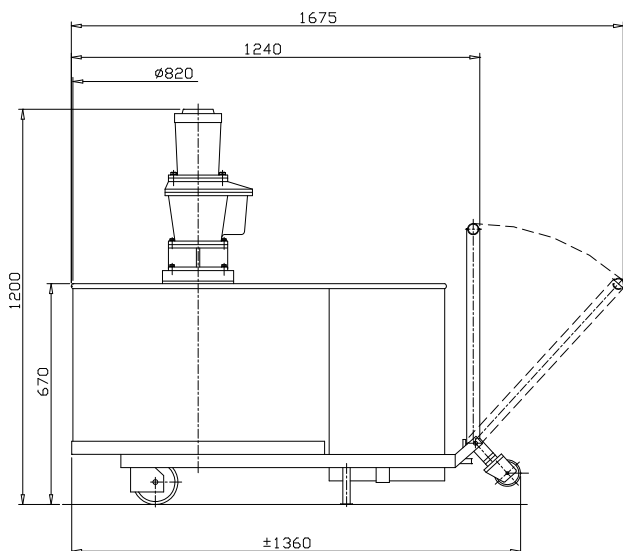

CAPACITA' /CAPACITY : 300 Lt.
POTENZA/ELETRICAL POWER : 0,33 Kw.
PESO/WEIGHT : 90 Kg.

EIGHT SHAPED TANK 800

Suggested for mixing liquids at middle and high density and viscosity where the product is moved through a slow rotation of the blades. It is planned for vertical pump placing.

Applications :

With the vertical pump it is particularly recommended in the glazing lines for bell supplying and veta.

Advantages:

The slow mixing of the blades prevents the air bubble formation inside the glaze and its disruption. The pump if not used can be removed and the glaze is kept suspending from the rotation of the blades. (Ex during the night hours)

Possibility of mounting many accessories (Ex. vertical or diaphragm pumps/ immersion iron removers/ change speed gear/inverter/ low tension or pneumatic motors/ vibrating screens)

Maximum simplicity. The wheeled unit allows its movement.

Cheap price.

Optionals :

Coaxial gear reducers

Mechanical speed variators

Inverter / low voltage motors

Other sizes: available on request

Connectable accessories :

Vertical pumps.

Vibrating screens to be placed on the tank edge.

Iron removers by immersion.

For specific technical features ask our sales office

